


Instrukcja obsługi terminala


# C2 Pro

Instrukcja- szybki start

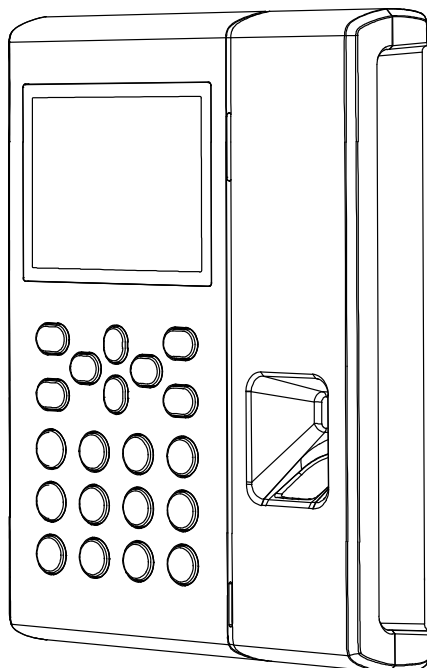

[www.trigona.pl](http://www.trigona.pl)

## Podstawowe informacje

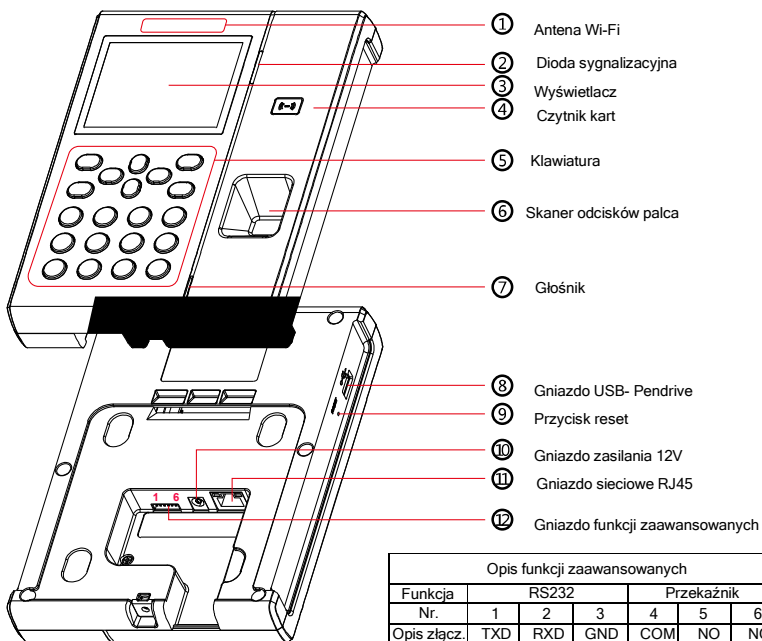

Opis funkcji zaawansowanych						
Funkcja	RS232			Przełącznik		
Nr.	1	2	3	4	5	6
Opis złącz.	TXD	RXD	GND	COM	NO	NC

## Instrukcja instalacji

### Pudełko zawiera


Terminal C2 PRO  
Płytkę z oprogramowaniem  
Kabel umożliwiający podłączenie zaawansowanych funkcji urządzenia  
Kabel sieciowy RJ45  
Ładowarka  
Zestaw do montażu na ścianie

## 2. Montaż urządzenia na ścianie

Zamontuj stelaż do ściany przy pomocy załączonego zestawu wkrętów

Podłącz zasilanie i kabel sieciowy

Zamocuj urządzenie na stelażu nasuwając je od góry, na koniec zabezpiecz urządzenie wkręcając śrubę zabezpieczającą.

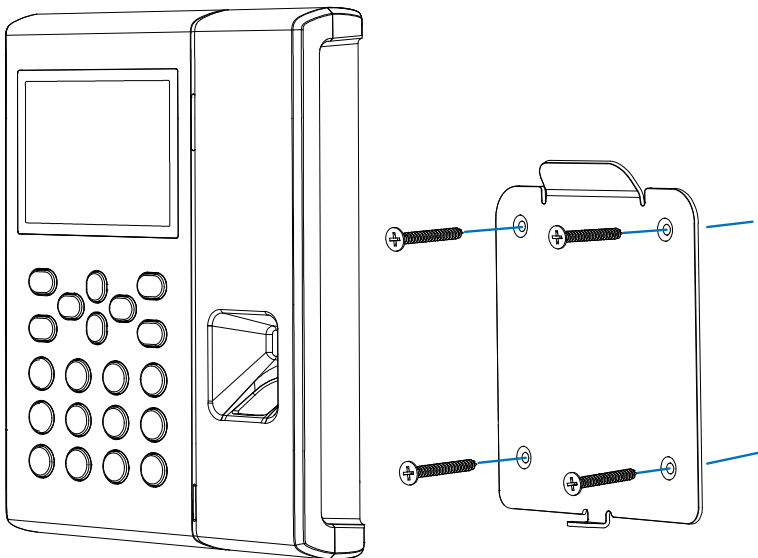

## Podstawowe operacje

### 1. Uruchamianie C2 PRO



Plug in the power supply and wait for the C2Pro boot up.

Podłącz zasilanie i poczekaj aż urządzenie uruchomi się.




Press [M] key to go to Admin menu. Input "0" as ID and "12345" as password to log in.

Uruchom tryb administratora, naciśnij przycisk [M]. Wprowadź 0 jako ID oraz "12345" jako hasło. Zaakceptuj przyciskiem OK

\* 0/12345 to domyślne dane administratora.

Dane te można edytować później w ustawieniach.

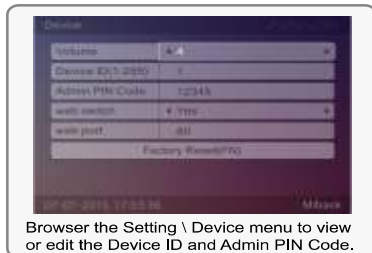

Browser the Setting \ Device menu to view or edit the Device ID and Admin PIN Code.


Wybierz z menu opcję Ustawienia/Urządzenie W celu podglądu lub edycji danych administratora



Go to Setting \ Time menu to set up date and time.

Przejdź do opcji Ustawienia/ Czas w celu ustawienia daty i godziny.

### 2. Dodawanie/edytowanie pracowników w C2Pro

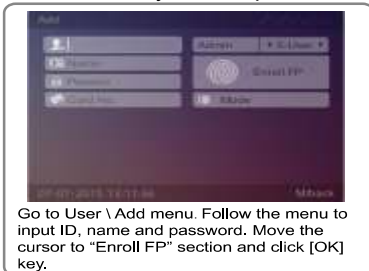

Go to User \ Add menu. Follow the menu to input ID, name and password. Move the cursor to "Enroll FP" section and click [OK] key.

Przejdź do menu Pracownicy/Dodaj. Wprowadź ID, nazwę i hasło. Przejdź do Opcji „Dodaj OP” i kliknij przycisk[OK]



Scan the same finger twice to enroll the fingerprint.

Zeskanuj jeden palec kilka razy postępuj według wskazówek podawanych przez urządzenie.

Identyfikacja za pomocą karty jest dodatkową opcją. Jeśli chcesz dodać kartę użyj klawiszy strzałek do wybrania opcji Karta i zaakceptuj OK. Przyłóż kartę do czytnika zlokalizowanego z prawej strony urządzenia. Zostanie wyświetlony numer karty.

### 3. Wprowadzanie liter


5

Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia nazwy pracownika, lub hasła do Wi-Fi, mogą być do tego niezbędne litery. Poniżej znajduje się instrukcja jak wprowadzać litery:


- \* Użyj klawiszy strzałek aby przejść do pola, które chcesz edytować
- \* Naciśnij klawisz [Fn] , Na dole ekranu wyświetli się okno "Aa" w celu wprowadzenia znaków wciśnij przycisk Na który znajduje się litera, którą chcesz wprowadzić. Wyświetli się tabela z literami które są dostępne, wybierz odpowiedni numer litery, którą chcesz wprowadzić.
- \* Naciśnij przycisk [IN] na klawiaturze, okno wprowadzania znaków będzie zmieniało tryb wprowadzania w Podanej kolejności "Aa", "123", ".!?" czyli kolejno litery, cyfry, znaki specjalne.

### 4. Dodawanie odcisków palca

- o Poprawna metoda :

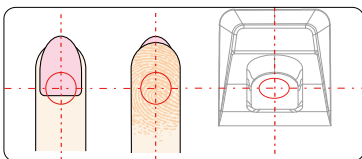


Przyłóż palec na środku czytnika.




Przyłóż palec płasko do czytnika


- o Metody niepoprawne:



Palec nie został przyłożony na środku czytnika



Palec został przyłożony Pod kątem



Przykładaj tylko opuszek palca

#### Uwagi:

1. Najlepiej dla pracownika przypisać więcej niż 1 odcisk palca
2. Palec należy przykładać płasko i na środku czytnika, oraz nieco mocniej dociskać palec do skanera  
Tak aby zeskanowana powierzchnia była jak największa.
3. Palec należy przykładać do czytnika pod stałym kątem i kierunkiem
4. Jeśli palce są mokre lub brudne to przed dodaniem ich do rejestratora, należy je umyć i osuszyć .
5. Jeśli palec jest zbyt suchy to należy go zwilżyć, lub dotknąć palcem czoła.
6. W celu poprawnej weryfikacji unikaj urazów palca i utrzymuj go w należytej czystości
7. Dla zwiększenia pewności i skuteczności dodaj odcisk kciuka i palca wskazującego lub serdecznego .


### 5. Ustawianie komunikacji

- \* Przejdź do opcji Sieć i wybierz sposób komunikacji LAN lub Wi-Fi
- \* Przejdź do opcji Sieć \ Tryb kom. by wybrać tryb komunikacji Serwer lub Klient
- \* Przejdź do opcji Sieć żeby wprowadzić ustawienia Twojej lokalnej sieci.
- \* Wprowadź IP i sprawdź poprawność połączenia z urządzeniem uprzednio upewniając się czy wprowadzone dane są poprawne.


## 5.1 Połączenie sieciowe kablowe (ethernet)



Przejdź do Menu Sieć

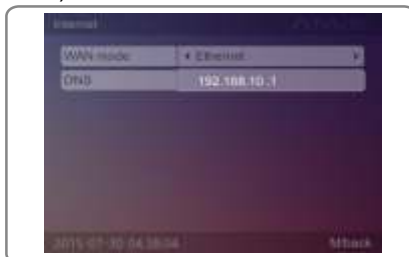


Wybierz opcję Internet w celu konfiguracji WAN mode, wybierz 'Ethernet' i wprowadź adres serwera DNS

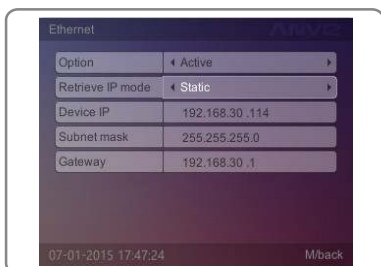


Przejdź do Menu Sieć/ LAN i wprowadź Konfigurację sieci.




## 5.2 Ustawienia połączenia Wi-Fi

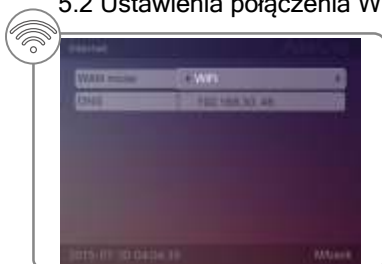


Wybierz opcję Internet w celu konfiguracji WAN mode, wybierz 'Ethernet' i wprowadź adres serwera DNS

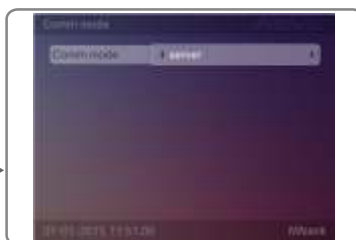

Przejdź do menu Tryb kom. w celu wybrania sposobu Komunikacji (serwer lub klient).

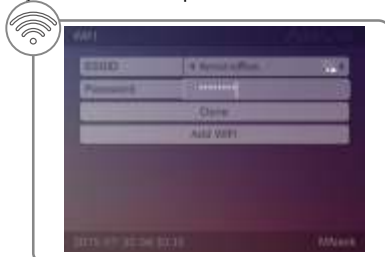

C2Pro wyszuka dostępne sieci. Wybierz odpowiednią nazwę sieci i wprowadź Hasło. Na koniec wciśnij przycisk „Zrobione”

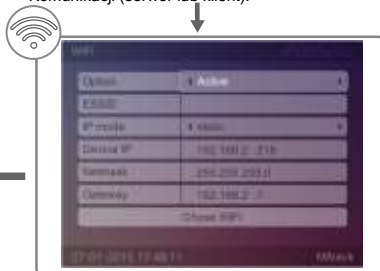

Przejdź do menu Sieć/Wi-Fi i wybierz opcję „Wybierz WiFi” Wyświetli się okno :